

WIKING GULVE



*Vi arbejder for,
at kvalitetstræer
bliver til kvalitetsgulve*



Fra skov til trægulve - til ny skov...



Udvalgte træsorter fra Skandinavien og Nordeuropa giver minimal transport og CO2-belastning.



Skånsom skovning, der følger de krævende skandinaviske love og miljøkrav.



Savværket opskærer træet nænsomt - med minimalt spild og miljøbelastning.



Grundig kvalitetskontrol sikrer at kun det bedste træ bliver til kvalitetsgulve fra Wikings eget savværk.



Plankegulve med Q-LOC, Wikings SuperClick-system, lægges nemt og hurtigt - uden brug af lim og specialværktøj.



Dit Wiking Gulv leveres overfladebehandlet og vedligeholdesvenligt - efter dit og familiens valg.



Wiking Gulve holder i mange år - selv til hårdt slid og gentagne afslibninger.



Genplantning er en del af aftalen med skovejerne. Wiking Gulve er bæredygtig dansk kvalitet.


Vi arbejder for, at kvalitetstræer bliver til kvalitetsgulve

Wiking Gulve har tradition for godt træ. Med respekt for naturen håndplukker vi, i samarbejde med erfarne skovfolk, de bedste stammer fra bæredygtige skove for at skabe trægulve, der skal være til gavn og glæde i mange, mange år.

Se det nye gulv i rummet - før det bliver lagt!

I skal have glæde af det nye gulv i mange år. Derfor har vi udviklet et virtuelt værktøj, der gør det nemt at vælge rigtigt - og at se det færdige resultat før beslutningen om træsort og overfladebehandling træffes.

Vælg det rigtige trægulv på www.wikinggulve.dk giver mulighed for at lægge alle typer trægulve i spisesstue, dagligstue, soveværelse, køkken og værelser med forskellige møbeltyper og vægfarver. Det er muligt at gemme og sammenligne forskellige kombinationer.

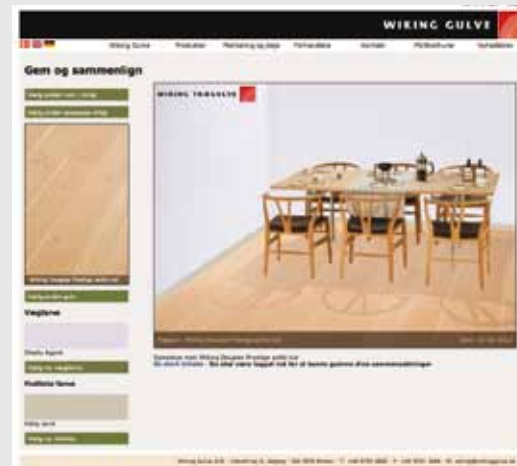

Wiking Fyr Plankegulve	4-9
Wiking Douglas Plankegulve	10-11
Wiking Sibirisk Lærk Plankegulve	12-13
Wiking Eg Plankegulve	14-21
Wiking Bøg Plankegulve	22-25
Wiking Ask Plankegulve	26-32
Q-LOC SuperClick eller planker med not og fer	33
Skibsplankegulve	33
GulvLeksikon	34-35

Se Wiking Gulve på flere udstillinger

Der er inspirerende Wiking-udstillinger på Byggecentrum i Middelfart og på ByggeDesign i Hillerød.

Se åbningstider og kørselsvejledninger på www.wikinggulve.dk



Gulvplanker med 7 mm topplag!


Gulvplanker med not og fer med 7 mm topplag kan leveres i fyr, douglas, eg og ask.



Wiking varmebehandlede plankegulve

Varmebehandlet ask og eg giver intense mørke gulve. En eksklusiv gulv-løsning.


Topplankerne varmes under tryk op til ca. 150° C. Processen farver træet helt igennem, så varmebehandlede planker bevarer den mørke farve selv efter flere afslibninger.



Varmebehandlet ask

Wiking børstede plankegulve

Gulvplankerne 'slides' så de hårde årringe står i et svagt relief, som ligner generationers daglige slid.



Børstet douglas



Wiking Fyr Prima, lud og hvidolie



Wiking Fyr Prima, lud og hvidolie

Wiking Fyr

Wiking Fyr Plankegulve fremstilles af udvalgte stammer fra nordsvenske skove, hvor træerne vokser langsommere – og opnår større hårdhed.

Det giver smukke plankegulve, der tåler hverdagens slid og ældes med ynde.

Fyrretræsgulvet, der er det mest almindelige gulv i danske huse, er en smuk og lys løsning.

Gulvet er varmt og behageligt at gå på, indbydende til legen på børneværelset og til bare fødder i soveværelset.

Wiking fyrplanker er opbygget af 3 lag, hvoraf det midterste lag vender på tværs.

Det gør plankerne stabile og velegnede til lægning i forbindelse med gulvvarme. Samtidig giver det en unik mulighed for at udvælge de pæneste stykker til toplag.



Wiking Fyr Prestige, lud og hvidolie



Wiking Fyr Prima, lud og hvidolie

Plankegulve

Wiking Fyr Plankegulve fremstilles af første-sorterings planker med naturligt spil af knaster, og har afrundede kanter, der fremhæver bredden i det ægte plankegulv.

Wiking Fyr Prestige er ekstra brede planker - hele 235 mm - med overfladebehandling af lud og hvidolie.

Wiking Fyr Prima fås 185 og 155 mm brede og 3 forskellige tykkelser. Der kan vælges mellem ubehandlet og lud-behandlet samt planker, der er behandlede med lud og hvidolie samt lud og klar matlak.

Fyr fra nordsvenske skove



Skovfyrrens rakler afgiver store mængder pollen i maj-juni.



Nydannede fyrrekogler

Skovfyr

Pinus sylvestris, er et vigtigt træ for skovbrug i Skandinavien.

I det nordlige Skandinavien har skovfyr helt ideelle betingelser for at blive til værdifuldt bygningstømmer. Korte somre og lange vintre giver en langsom vækst med tæt ved - det vil sige, kort afstand mellem årringene.

Den bedste kvalitet anvendes bl.a. til stærke trægulve.

Foto: Sven Halling, Scanpix Danmark

Fyrreskove er i modsætning til granskove åbne og sollyse.

Fyrretræ i boligen

I generationer har det været dansk tradition at bruge fyrretræ i byggeriet, bl.a. til døre, vinduer og gulve.

På flere herregårde og i gamle borgerhuse ligger der stadig gulve af fyr.

Langt de fleste gamle almue-møbler er også fremstillet af fyr.

I forhold til gran er fyrretræ tættere i veddet og har derfor større slidstyrke.

De oprindelige danske skove af skovfyr forsvandt sidst i 1700-tallet.



Urnes Stavkirke

Stavkirke med vikingetids- ornamenter og Sveriges ældste træbygning

Urnes Stavkirke, der ligger inderst i Sognefjorden, er fra omkring 1100-tallet og en af Norges ældste stavkirker. På nordsiden er der en endnu ældre udskåret portal i typisk vikingetidsstil.

Kyrkohärbret i Älvdalen er en af de ældste træbygninger i Sverige.

Den gamle kirkelade blev brugt til opbevaring af menighedens tiende til kirken. Den velbevarede bygning er bygget af fyrrestammer, der blev fældet i 1285.

Som andre gamle tømmerbygninger i Sverige og Norge, er bygningen altid blevet vedligeholdt med flydende træbjæere.



Kyrkohärbret i Älvdalen

Wiking Fyr Prima

Ludbehandlet / Ubehandlet



Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
185 mm bred, længder: 1750-2200 mm.

Not og fer, 22 mm og 32 mm tyk
med 7 mm toplag
185 mm bred, længder: 2200 og 2350 mm.

Wiking Fyr Prima

Lud og hvidolie




Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
185 og 155 mm bred, længder: 1750-2200 mm.

Not og fer, 22 mm og 32 mm tyk
med 7 mm toplag
185 mm bred, længder: 2200 og 2350 mm.

Wiking Fyr Prima

Natur matlak

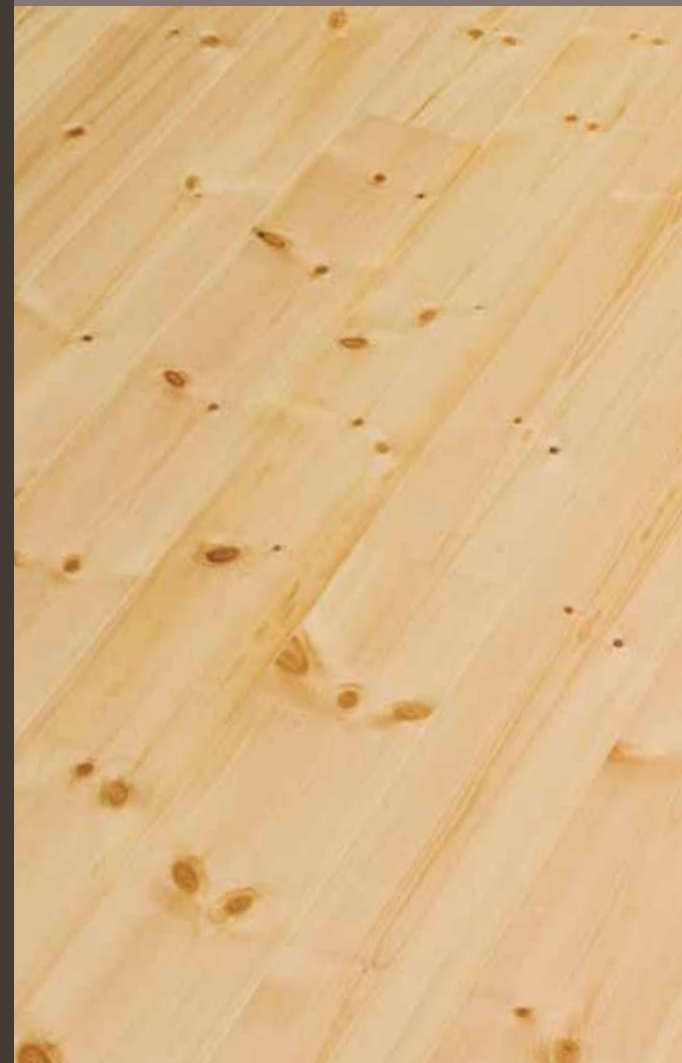

Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
185 mm bred, længder: 1750-2200 mm.

Wiking Fyr Prestige

Lud og hvidolie



Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
235 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 22 mm tyk
235 mm bred, længder: 2200 og 2350 mm.



Wiking Fyr Prima, behandlet med bl.a. kaolin.
Naturhistorie & Palæontologi i Gram er en del af Museum
Sønderjylland.



Wiking Douglas Prestige, lud og hvidolie



Wiking Douglas Prestige, lud og hvidolie

Wiking Douglas Plankegulve

De bedste douglas-stammer er håndplukkede med stor omhu. Derpå skåret i brede planker hvoraf de flotteste er brugt som toplag med afrundede kanter.

De brede planker er behandlet med lud og hvidolie, som fremhæver det olieholdige træs smukke rødlige åretegning. Et elegant, lyst plankegulv, der giver rummet harmoni.

Wiking Douglas og Wiking Douglas Prestige

Lud og hvidolie



Wiking Douglas
Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
185 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Wiking Douglas Prestige
Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
235 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer:
22 mm tyk, 235 mm bred, længder: 2200 og 2350 mm,



Douglas-gran skal være 15-20 år,
før den begynder at sætte kogle



Normalt fældes douglas-graner,
når de bliver omkring 80 år.

Douglas-gran er et lyst træ, der
kræver meget lys til væksten.

Normalt vil douglas-gran blive
plantet, men enkelte steder
foregår der selvsåning.

Træet er meget holdbart og bliver
derfor brugt til både finér, tøm-
mer, gulveplanker, vinduer, have-
møbler m.m.



*Douglas -
også kaldet
oregon pine*

Pseudotsuga menziesii, blev hentet til
Europa fra Oregon i Nordvest-amerika i
starten af 1800-tallet.

I hjemlandet bliver Douglas-granerne over
100 m høje, hvis de får lov til at blive 3-400 år.

Europæiske Douglas kan på 150 år blive op
til 50-70 m høje og få en diameter på mere end 1
meter.





Wiking Sibirisk Lærk, lud og hvidolie



Wiking Sibirisk Lærk, lud og hvidolie

Wiking Sibirisk Lærk

Sibirisk lærk har et naturligt højt indhold af garvesyre og harpiks, som giver ekstra hårdhed og styrke.

Lærk har en flot varm tone, som med tiden får et svagt gråligt skær. Et levende og varmt plankegulv.

Plankerne har afrundede kanter og er opbygget af tre lag med lærk som top- og bundlag for at give ekstra stabilitet.

Wiking Sibirisk Lærk

Hvidolie



Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
185 mm bred, længde: 1600 - 2350 mm.



Lærkekogler bliver på træet flere
år efter de er modne



Lærk har røde hun-blomster
og gule rakler

De høje slanke lærkestammer
har siden vikingetiden været det
foretrukne tømmer til master.
De mange tegninger af skibe fra
1500-1700-tallet er ridset ind i
korstolene i Sæby Kirke af
datidens ukoncentrerede
kordrenge.



Sibirisk lærk

Larix sibirica, er i familie med gran,
men i modsætning til andre nåletræer
taber lærken nålene om vinteren.

En udvoksede lærk har en
højde på 25-35 meter. Er træet ikke
helt udvokset ved fældningen, kan
veddet have tendens til at sno sig
venstre om.



Wiking Eg Prestige Pacific, naturolie.
Lagt som skibsplanker, se side 33.



Wiking Eg Natur, natur matlak

Wiking Eg

Eg – hentet i veldrevne danske skove, udvalgt og behandlet med omhu.

Forarbejdet til brede plankegulve med en helt særlig glød, der understreger den exclusive og personlige sans for kvalitet.

Ege-plankerne er i 3 lag med mellemlag af fyr. De afrundede kanter giver det ægte plankegulv ekstra karakter.

Wiking Eg Select giver en tidløs, ensartet gulvflade med få og små knaster. Fås med lys overfladebehandling af hvidolie eller hvid matlak samt med den karakteristiske overflade af naturolie eller natur matlak.

Wiking Eg Natur er det klassiske egegulv med flot, afdæmpet farvespil i træ, knaster og mindre fyldninger. Fås behandlet med hvidolie, hvid matlak, naturolie og natur matlak.



Wiking Eg Select, hvidolie



Wiking Eg Prestige Atlantic, hvidolie

Plankegulve

Wiking Eg Country - et charmerende gulv med markant farvespil i årestruktur og knaster. Der kan være større fyldninger. Fås behandlet med hvidolie, hvid matlak, naturolie og natur matlak.

Wiking Eg Prestige er ekstra brede planker - 235 mm - i sorteringerne *Pacific* og *Atlantic*.

Fås overfladebehandlet med hvidolie eller hvid matlak samt naturolie eller natur matlak.

Wiking Eg City Life er den nye gulvtype - 90 mm bred - som gulve i klassiske bygninger. Et gulv med flotte farvenuancer, knaster og fyldninger.

Fås med overfladebehandling af hvid matlak eller hvidolie samt naturolie eller natur matlak.

Eg, plantet til den danske flåde

I slutningen af 1700-tallet blev der i Danmark årligt bygget 2 orlogsskibe og 40-50 handelsskibe. Det krævede omkring 5.000 velvoksne egetræer.

Da englænderne i 1807 bortførte hele den danske flåde blev tabet opgjort til ca. 90.000 fuldvoksne egetræer. Så allerede en uge efter tabet blev det forbudt at eksportere egetømmer fra Danmark og Norge. Samtidig blev der iværksat plantning af nye skove med "flådeeg".

Det er især disse nu 200 år gamle egetræer, der i dag leverer træet til Wikings udsøgte egeplankegulve.





Skud med hanrakler i maj



Egens nødder hedder agern

Eg fra danske skove

Quercus robur, er det latinske navn for den almindelige danske eg, stilkegen.

Træet bliver sjældent mere end 25 meter højt, men stammen får ofte et anseeligt omfang.

Den ældste danske eg, Kongeegen i Jægerspris Skov, er over 1800 år gammel.



Det foretrukne materiale til skibe, møbler, og byggeri

Både stilkeg og vintereg har siden vikingetiden været den foretrukne træsort til bygning af bulhuse, bindingsværk, møbler, hestevogne - og især skibe.

Bayeux-tapetet, et 70 m langt og 50 cm højt broderet væg- tæppe, er en samtidig beretning om Slaget ved Hastings i 1066. Billedtæppet kan ses i byen Bayeux i Normandiet.

Billederne viser i detaljer hvordan normannerne med Vilhelm Erobreren i spidsen indtog England. Her ses bl.a. også hvordan vikingetidens skibstømrere arbejdede og hvilke redskaber, der blev anvendt.



Wiking Eg Select

Hvidolie / Hvid matlak



Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
185 og 155 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 22 mm tyk,
185 mm bred, længder: 2200 og 2350 mm.

Wiking Eg Select

Naturolie / Natur matlak



Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
185 og 155 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 22 mm tyk,
185 mm bred, længder: 2200 og 2350 mm.

Wiking Eg Natur

Hvidolie / Hvid matlak



Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
185 og 155 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 22 mm tyk,
185 mm bred, længder: 2200 og 2350 mm.

Wiking Eg Natur

Naturolie / Natur matlak



Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
185 og 155 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 22 mm tyk,
185 mm bred, længder: 2200 og 2350 mm.

Wiking Eg Country

Hvid matlak / Hvidolie



Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
185 og 155 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 22 mm tyk,
185 mm bred, længder: 2200 og 2350 mm.

Wiking Eg Country

Naturolie / Natur matlak



Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
185 og 155 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 22 mm tyk,
185 mm bred, længder: 2200 og 2350 mm.

Wiking Eg Prestige Pacific

Naturolie / Natur matlak*

Vist som skibsplanke, se side 33.



Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
235 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer:
22 mm tyk, 235 mm bred, længder: 2200 og 2350 mm.

* Fås også med hvidolie / hvid matlak

Wiking Eg Prestige Atlantic

Hvidolie / Hvid matlak*



Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
235 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer:
22 mm tyk, 235 mm bred, længder: 2200 og 2350 mm.

* Fås også med naturolie / natur matlak

Wiking Eg City Life

Hvid matlak



Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
90 mm bred, længde: 1200 mm.

Wiking Eg City Life

Natur matlak / Naturolie



Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
90 mm bred, længde: 1200 mm.

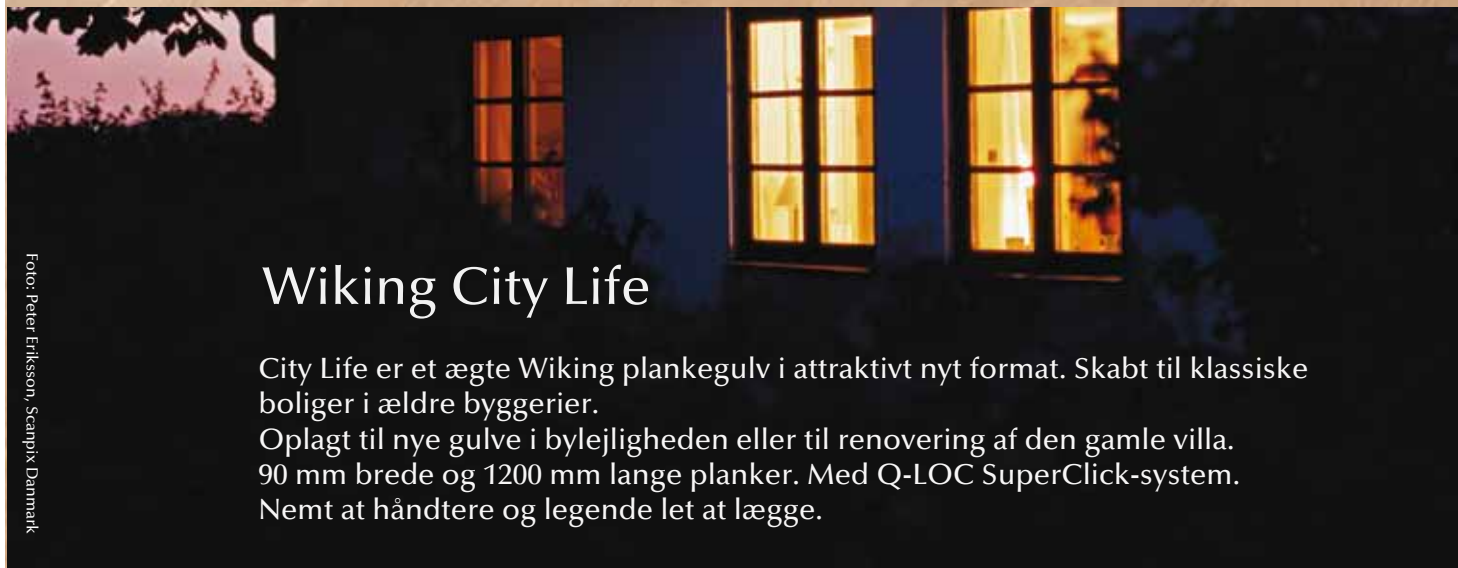


Foto: Peter Eriksson, Scampix Danmark

Wiking City Life

City Life er et ægte Wiking plankegulv i attraktivt nyt format. Skabt til klassiske boliger i ældre byggerier.

Oplagt til nye gulve i bylejligheden eller til renovering af den gamle villa. 90 mm brede og 1200 mm lange planker. Med Q-LOC SuperClick-system. Nemt at håndtere og legende let at lægge.

Wiking Eg City Life, hvid matlak



Wiking Bøg Ravensborg, natur matlak
Ravnsborg gulvet lagt i en skøn forening med Invita Køkkener hos Jim Lyngvild.



Wiking Bøg Freja, hvidolie

Plankegulve fremstillet af udsøgt bøg er et banebrydende nyt produkt på markedet.

Wiking Gulve har i et tæt samarbejde med det kendte ikon Jim Lyngvild designet og udviklet de første tre gulve. Inspirationen er hentet i vikingernes fantastiske fornemmelse for at bygge imponerende langskibe og haller af træ.

Wiking Bøg

Materialet til produktion af denne skønne træsort, som er det danske nationaltræ, hentes udelukkende af Wiking Gulve hos veldrevne danske skove.

Den danske bøg er en hård og stødbestandig træsort af særdeles høj kvalitet. Med karakteristiske lige åretegninger i et tæt mønster er bøgen stærk og exceptionel velegnet til trægulve.



Wiking Bøg Ull, naturolie



Wiking Bøg Ull, naturolie

Plankegulve

Wiking Bøg Freja: det feminine og klassiske. Elfenbensfarvet hud og rene linjer, i princippet uden knaster og forstyrrende elementer. Kærlighedens gudinde er uimodståelig og nærmest perfekt.

Wiking Bøg Ravensborg: et gulv med liv og glød, der viser træets "Blodåre" og med masser af struktur. Et unikt stykke kunst, som kun naturen, og flere hundrede års tålmodighed kan skabe. Et rustikt look, de ligner noget der har ligget og lagret, glemt og gemt i mange mange år.

Wiking Bøg Ull: Ull er gud for den utæmmede natur og vintersport. Han bor i området kaldet taksdale, et vildt og tilgroet område, hvor kun den sande naturånd kan overleve. Gulvet Ull, rummer samme egenskaber. Det er på en gang elegant, men også rå og uforfinet. Det udstiller alle bøgetræets smukkeste karakter, med liv, kerne og ånd. Ull er for dem der omfavner det naturlige look i stuen, i køkkenet eller andre steder, hvor man ønsker kernetræets holdbare og rå tone.



Bøg - træ til alt fra ispinde til trægulve

Fagus Sylvatica blev først rigtig udbredt i Danmark i jernalderen og vikingetiden.

Bøg bliver op til 40 meter højt og stammen kan blive op til 2 meter i diameter.

Bøgens styrke gør, at bøgetræ anvendes særdeles bredt: møbler, køkkenborde, legetøj, træsko og plankegulve m.m.



Bøgen springer ud i begyndelsen af maj og på unge træer bliver de visne blade siddende på træerne vinteren over.



De fleste bøgetræer har grå, tynd og glat bark.

I vikingetiden kaldte man bøg for bog. Når vikingerne skulle skrive noget, lavede de en stav af bøgetræ og snittede runer ind i den.

De ældste bøgetræer i Danmark vokser i Klinteskoven på Møn og er omkring 400 år gamle.

Wiking Bøg Ull

Naturolie / Natur matlak



Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
235 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer:
22 mm tyk, 235 mm bred, længder: 2200 og 2350 mm.

Wiking Bøg Ravnsborg

Naturolie / Natur matlak



Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
235 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer:
22 mm tyk, 235 mm bred, længder: 2200 og 2350 mm.

Wiking Bøg Freja

Hvid matlak / Hvidolie



Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
185 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer:
22 mm tyk, 185 mm bred, længder: 2200 og 2350 mm.



Wiking Ask Country Life, hvidolie



Wiking Ask Select, hvidolie

Wiking Ask

Wiking Ask Plankegulve fremstilles af udsøgt dansk ask, der er hårdt og stærkt kvalitetstræ.

Ask er en smuk lys træsort med en helt unik struktur i brunligt til rødligt kernetræ.

Ask-plankerne er opbygget i 3 lag med mellem-lag af fyr. De afrundede kanter fremhæver de enkelte plankers bredder på 185 og 155 mm.

Wiking Ask Select er det lyse, stilfulde gulv behandlet med hvidolie eller hvid matlak. Helt uden kernetræ og næsten knastfrit

Wiking Ask Natur er et gulv med et harmonisk farvespil af dæmpede overgange til det mørkere kernetræ. Næsten knastfrit. Fås behandlet med hvid matlak eller hvidolie og med naturolie eller natur matlak.



Wiking Ask Natur, naturolie



Wiking Ask Natur, hvid matlak

Plankegulve

Wiking Ask Country Life er det rustikke gulv med levende farvespil fra kernetræet og flotte knaster og fyldinger.

Wiking Ask City Life er 90 mm brede planker - som gulvene i klassiske byggerier. Et levende gulv med flotte farvenuancer og få knaster.

Wiking Ask Prestige er ekstra brede gulvplanker - 235 mm - i sorteringerne Pacific og Atlantic.

Ask fra danske skove



Askens frø har vinger som bliver brune om efteråret



Ask har høje ranke stammer

Dansk ask

Fraxinus exelsior, bliver under gunstige betingelser et op til 40 m højt træ med en høj rank stamme og en hvælvet åben krone.

I skovbruget foretrækkes han-asketræer da de har større ved-produktion end hun-træer, der hvert år skal bruge energi på frøproduktion.

En stor del af den værdifulde danske ask anvendes til gulve og møbler.

Ask og danske møbelklassikere

Møbelarkitekten Hans J. Wegner var ikke i tvivl, da han i 1943 skabte prototypen af Kinastolen, der har armlæn af en næsten 2 meter lang dampbøjet rundstok. Den skulle laves af ask.

"Man skal være vokset op med træet for at forstå det. Træet skal vokse under gunstige vilkår, fældes, skæres op og lagres, gerne helt op til 15 år, før det kan blive til møbler", udtalte Hans J. Wegner, der var en virkelig træmand.



Fra vikingetidens hellige træ til redskaber og designermøbler



Yggdrasil, asken der var vikingernes verdenstræ, stod i Asgård. Grenene bredte sig over hele verden. Under hver af de tre rødder var der hellige kilder. Ved den ene rod boede de tre norner, gudinderne der rådede over alle menneskers skæbne.

Redskaber og værktøj. Askens hårde og elastiske ved har altid været det foretrukne materiale til redskaber.

Skafter til økser, spader og grebe var altid af ask, og træet blev også i vid udstrækning brugt til stiger og til ski, hvor træets evne til at fjedre har afgørende betydning.



Wiking Ask Select

Hvidolie



Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
185 og 155 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 22 mm tyk,
185 mm bred, længder: 2200-2350 mm.

Wiking Ask Select

Hvid matlak



Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
185 og 155 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 22 mm tyk,
185 mm bred, længder: 2200-2350 mm.

Wiking Ask Natur

Hvid matlak / Hvidolie



Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
185 og 155 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 22 mm tyk,
185 mm bred, længder: 2200-2350 mm.

Wiking Ask Natur

Naturolie / Natur matlak



Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
185 og 155 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 22 mm tyk,
185 mm bred, længder: 2200-2350 mm.

Wiking Ask Country Life

Hvid matlak / Hvidolie



Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
185 og 155 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 22 mm tyk,
185 mm bred, længder: 2200-2350 mm.

Wiking Ask City Life

Hvid matlak / Hvidolie



Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
90 mm bred, længde: 1200 mm.

Wiking Ask Prestige Pacific

Hvidolie / Hvid matlak*



Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
235 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 22 mm tyk,
235 mm bred, længder: 2200 og 2350 mm.

* Fås også med naturolie / natur matlak

Wiking Ask Prestige Atlantic

Hvidolie / Hvid matlak*



Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk,
235 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 22 mm tyk,
235 mm bred, længder: 2200 og 2350 mm.

* Fås også med naturolie / natur matlak

WIKING GULVE



Wiking plankegulve med Q-LOC eller not og fer

Wiking 3-lags Plankegulve

Wiking Gulve arbejder for, at kvalitetstræer bliver kvalitetsgulve.

Derfor er vore plankegulve, uanset tykkelse og bredde, opbygget i tre lag i træ - en klar forbedring af det traditionelle massive trægulv.

I 3-lags plankerne er det midterste lag træ vendt på tværs. Det reducerer træets naturlige bevægelser med op til 70%, så plankerne bliver stabile og formfaste.

Kun det bedste træ bliver udvalgt til toplaget, der er 4 til 7 mm tykt, så det kan holde til mange afslibninger, hvis det skulle blive nødvendigt.

Plankerne leveres rette og uden krumninger. Det giver en problemfri lægning, som kan udføres af én person.



Den specielle lamel-opbygning gør det muligt at fremstille meget brede guldplanker med stor slidstyrke helt ned til 15 mm i tykkelsen.

Den enestående stabilitet er en unik fordel, når trægulvet lægges på gulvvarme eller hvor der er store udsving i temperatur og fugtighedsgrad, som f.eks. i sommerhuse.



Q-LOC - Wikings SuperClick-system

Det nyudviklede og avancerede Q-LOC SuperClick-system gør det legende let og hurtigt at lægge et plankegulv uden brug af hverken specialværktøj, clips eller lim.

Wiking Gulve fremstiller plankegulve med Q-LOC i fyr, ask, eg, douglas, lærk og bøg til svømmende nedlægning i tykkelsen 15 mm og i bredderne 90, 155, 185 og 235 mm.

Q-LOC SuperClick-teknologien sikrer en hidtil uset præcision. De enkelte planker foldes ned på plads, endestødene bliver låst sammen af en fjedrende plastliste.



Et karakteristisk 'click' bekræfter, at plankerne er korrekt monteret - og de bliver liggende, uden sprækker eller ujævnheder. Det er nærmest umuligt at gøre noget forkert.

Ved ombygning kan gulvet nemt afmonteres. Og det er nemt at udskifte én enkelt planke under lægningen.



Plankegulve med not og fer

Det store udvalg af plankegulve med not og fer til svømmende nedlægning eller montering på strøer er en væsentlig del af Wiking Gulves sortiment.

Guldplanker med not og fer - også på endestød - fås fra 22 til 32 mm tykke og i bredder fra 185 til 235 mm.

22 mm tykke Wiking guldplanker med not og fer er godkendte til lægning på strøer med max. 60 cm strøafstand.

32 mm tykke Wiking guldplanker bruges til endnu større strøafstande.

Skibsplankegulve

De mørke gummifuger fremhæver de enkelte guldplankers bredde og giver gulvet et maritimt look.

Alle Wiking Gulves typer af guldplanker med Q-LOC kan leveres som skibsplanker med sort gummifuge.



GulvLeksikon

Valg af træsort

Uanset hvilken træsort plankegulvet fra Wiking Gulve er fremstillet af, kan du altid være sikker på, at træet kommer fra bæredygtige danske og nordeuropæiske skove, hvor hensynet til naturen spiller en altafgørende rolle.



Fyr er uden sammenligning den mest anvendte træsort til nordiske gulve. Wiking bruger kun skovfyr fra nordsvenske skove. Det betyder at træet er vokset langsomt, har tætte årringe og et højt indhold af harpiks, som gør gulvet slidstærkt og yderst behageligt at gå på.

Wiking Gulves stabile 3-lagsplanker sikrer problemfrie lyse fyrregulve, som ikke krummer eller får store mellemrum mellem plankerne.



Eg blev tidligere brugt til parketgulve. Men ved omhyggelig udvælgelse af de bedste danske egestammer og forarbejdning til 3-lags planker kan Wiking Gulve tilbyde eg som brede planker med stor slidstyrke.

Eg er lidt hårdere at gå på end fyr og ask. Træet får med tiden en mørkere nuance.



Lærk har karakteristiske smalle årer. Træets høje indhold af naturlige olier giver robuste gulvplanker, som er utrolig elastiske.



Douglas har færre knaster end fyr og lærk samt brede åretegninger med eftertragtede rødlige årringe. Det store indhold af harpiks giver gulvplanker med de samme gode egenskaber som fyrplanker.



Ask har styrke-egenskaber, der på flere punkter overgår egetræ - og det har større slidstyrke end bøg, når det har groet under ideelle betingelser, som her i Danmark.

Wiking Gulve er pionér når det gælder plankegulve af dansk ask - gulve med høj brugsværdi - flot farvespil, stor slidstyrke og nemt at vedligeholde.



Bøg er en hård og stødbestandig træsort af særdeles høj kvalitet. Med karakteristiske lige åretegninger i et tæt mønster er bøgen stærk og exceptionel velegnet til trægulve.

Lud

Ludning af fyr og douglas med traditionel lud - en stærk alkalisk opløsning - er en forbehandling, der effektivt går ned i træet og reducerer nåletræets naturlige gulning.

Wiking gulve anvender denne metode i modsætning til den nemme genvej med at påføre træets overflade et tyndt lag genemsigtigt hvid maling.

Wiking Gulve kalder denne tidskrævende behandling for Antik-lud - i modsætning til den nemme genvej med at påføre træets overflade et tyndt lag genemsigtigt hvid maling.

Oliebehandlet eller lakeret?

Gulvplankerne leveres fra Wiking Gulve med en overfladebehandling, der gør rengøring og pleje let.

Oliebehandlede gulvplanker har fået en grundig behandling med en original diffusionsåben naturolie eller hvidolie.

Et oliebehandlet gulv kræver lidt mere pleje end et lakeret. Til gengæld vil det efter hver vask og efterbehandling stort set fremstå som et nyt gulv.

Fugten fra gulvvask får træet til at rejse sig, så mærker efter stød og ridser forsvinder, og gulvfladen igen bliver glat.

Matlakerede gulvplanker er behandlet i en avanceret proces, hvor det færdigpudsede træ grundes med primer og derpå påføres 8 lag lak - de sidste 2 lag lak er en speciel ekstra slidstærk matlak.

Lakerede gulve er nemme at holde rene med støvsuger eller let vask.

Færdes der dagligt mange på gulvet, som f.eks. på et kontor, eller er der legende børn og hunde i husstanden, bør man være opmærksom på, at et lakeret gulv kan få ridser, der kun kan fjernes ved afslibning og ny lakering.

Træ - et levende naturmateriale

Hver enkelt gulvplanke er enestående i årer og struktur. Derfor vil der altid være variationer fra planke til planke.

Ved lægningen er det vigtigt at tage gulvplanker fra flere pakker, så mere markante variationer bliver jævnt fordelt over gulvfladen. Dette har især stor betydning, når der vælges en rustik sortering.

Træ vil altid arbejde afhængig af temperatur og fugtighed. Når gulvet skal lægges skal rummet være opvarmet til den kommende rumtemperatur - min. 15° C - og luftfugtigheden skal være mellem 40 og 60% RF.

Gulvvarme

Alle Wiking gulvplanker er fremstillet i den stabile 3-lags opbygning, der gør dem velegnede til at lægge oven på gulvvarme.

Det er vigtigt at gulvvarmeanlægget, uanset om det er nedstøbt i beton eller placeret direkte under trægulvet, har været i drift før lægningen af trægulvet, for at kontrollere funktion og tæthed.

Når gulvet er monteret hæves temperaturen langsomt for at undgå svindrevner. Samme fremgangsmåde anvendes ved fyringssæsonens start og slutning.

Temperaturen på trægulvets overflade må aldrig overstige 27° C (måles med infrarødt termometer).

Der kan forekomme mindre svindrevner i og mellem plankerne, når gulvvarme er kombineret med lav luftfugtighed i huset. Den indendørs luftfugtighed bør være mellem 40 og 60% RF.

Det er fornuftigt i perioder med lav luftfugtighed, at vaske gulvet oftere, da det er medvirkende til at opretholde et sundt fugtighedsniveau i plankerne.

Gulvplankerne lægges på tværs af varmerør. Lægges plankerne på langs af varmerør, skal der anvendes en trykfordelingsplade under plankerne.



Med et lamelopbygget gulv forhindres til en vis grad de dimensionsændringer der naturligt er at finde i træet, på grund af den underliggende lags-opbygning, som gør den mere stabil. Svømmende gulve kan og skal kunne bevæge sig frit i forholdet til undergulvet. Det betyder, at de mindre dimensionsændringer hovedsagligt ses som en ændring i afstanden mellem gulv og væg som jo er dækket af en fodliste.

De største skader der kan forekomme på et svømmende gulv er som regel i forbindelse med ekstremt lav luftfugtighed, og for høje temperaturer på gulvvarmen. Dette vil udtørre plankerne, hvorfor der er høj risiko for at der kan opstå skader i træet som f.eks. revnedannelser og tværkrumme planker, også kaldet vaskebræt.

Opstår der vaskebræt (er plankerne krumme ved at de bliver højere ved samlingerne og lavere på midten), kan det tyde på, at luftfugtigheden i en længere periode har været for lav.

I vinterperioden skal påregnes mindre svindrevner i og mellem plankerne. (Store fuge-dannelser kan også skyldes mangelfuld limning ved montage). Gulvvarme vil være med til at udtørre trægulvet og har du brændeovn eller genvex anlæg forstærkes dette.

Trægulvet stiller krav om, at du i perioder med lav luftfugtighed kan være nødt til at tilføre rummet nogen fugt ved hjælp af en elektrisk luftbefugter.

For at trægulvet skal fungere optimalt bør luftfugtigheden ligge mellem 40 og 60 % RF. Vær opmærksom på, at det er dit ansvar, at disse forhold er til stede og det betyder i praksis, at hvis gulvet udsættes for hård eller langvarig udtørring (30% rf. og derunder) er Wiking Gulve uden ansvar for eventuelle følgeskader.

Bøg og gulvvarme

Plankegulve af bøg udvider sig og trækker sig mere sammen end andre træsorter.

Gulvvarme medfører en øget udtørring, som forårsager ekstra sammentrækning.

Svømmende gulv



Gulvplankerne lægges som en sammenhængende plade på et plant og fast underlag af helt udtørret beton eller træfiber-plade. Målt med en 2 meter rets skinne må der kun være højdef afvigelser på +/- 2 mm.

Mellem beton og gulvplanker skal monteres gulvunderlag med dampspærre, her anbefales No Noise fra Wiking.

Dampspærre må aldrig anbringes oven på træfiberplade, da det kan give råd og svamp i underliggende træ.

Mod alle vægge og rørgennemføringer skal der være 10 mm afstand af hensyn til gulvplankernes naturlige bevægelser.

Gulvfladen fastholdes kun af fodliste og sandliste.

Der må ikke sømmes eller skrues ned i underlaget. Tunge elementer som f.eks. et køkken, må ikke anbringes oven på et svømmende gulv, men skal stå på et selvstændigt underlag af f.eks. træfiberplade i gulvplankernes tykkelse.

Plankegulve med Q-LOC er skabt til svømmende gulve, da de både fastlåses i plankernes længde og endestød (plankernes endesamlinger).

Planker med not og fer skal fuldlimes i plankens længde og endestød med vandfast lim. Læg limen i 2 ubrudte striber i notgangens under- og overside.

Endesamlinger i 2 naboplanker skal min. være 50 cm forskudt. Undgå ensartet forskydning af endesamlingerne.

Hent den udførlige lægningsvejledning på www.wikinggulve.dk eller følg TRÆ64, Lægning af trægulve fra Træbranchens Oplysningsråd.

Underlag til svømmende gulv

Svømmende plankegulve på beton skal lægges på et underlag, der dels optager små ujævnheder, dæmper trinlyd og giver den elasticitet, som gør gulvet lige så behageligt at gå på, som et plankegulv monteret på strøer.



Gulv på strøer

Traditionel gulvkonstruktion, hvor plankerne fastgøres til strøerne med specialskrues af typen Plataflex 4,2x45/55. Alle endestød skal fuldlimes med vandfast lim.

Wiking gulvplanker i tykkelsen 22 mm med not og fer er godkendte til lægning på strøer med max. 60 cm strøafstand.

Ved bjælkeafstand op til 80 cm skal en 50x100 mm regel skrues op under gulvet som frithængende hjælpestrø. Ved bjælker med afstand på op til 100 cm kan der forskalles med 25x100 mm, hvilket også giver mulighed for montering af gulvvarme mellem forskallingen.

Før montering af gulvplankerne kontrolleres at strøerne ligger fast og helt i plan. Målt med en 2 meter rets skinne må der højst være afvigelser på +/- 2 mm.

Der skal monteres dampspærre under strøerne - aldrig mellem strøer og gulvplanker.

Mod alle vægge og rørgennemføringer skal der være 10 mm afstand af hensyn til plankernes naturlige bevægelser.

Hent den udførlige lægningsvejledning på www.wikinggulve.dk eller følg TRÆ64, Lægning af trægulve fra Træbranchens Oplysningsråd.

Pleje af oliebehandlede gulve

Wiking plankegulve med overfladebehandling af hvidolie eller naturoolie skal have en let efterbehandling inden de er klar til brug.

Hvidolierede gulve af fyr, ask, lærk og douglas efterbehandles med Trip Trap plejeolie - ekstra hvid. Gerne med maskinpolering. Følg brugsanvisningen.

Naturolierede gulve af ask og eg efterbehandles med Trip Trap plejeolie - natur. Gerne med maskinpolering. Følg brugsanvisningen.



Hvidolierede gulve af eg efterbehandles med Trip Trap plejepasta - hvid - ikke plejeolie, da gulvet derved kan blive skoldet. Følg brugsanvisningen.



Rengøring af oliebehandlede gulve

Rengøring af gulve af fyr, ask, lærk og douglas foretages med støvsugning og vask med fedtholdig gulvsæbe - hvid eller natur - som får lov at trænge ned i gulvet.

Hver 5.-7. gulvvask bør ske med Trip Trap oliesæbe, der tilfører gulvet olie, som beskytter mod udtørring og giver en vedligeholdelsesvenlig overflade. Følg brugsanvisningen.



Rengøring af gulve af eg foretages ved støvsugning samt vask og aftørring i én arbejdsgang med en opvredet klud.

Hent pleje- og rengøringsvejledning på www.wikinggulve.dk

Pleje af lakerede gulve

Efter lægningen er et lakeret Wiking plankegulv klar til brug.

Efter behov kan gulvet behandles med Trip Trap lakpleje, der giver lakken en slidstærk hinde og skjuler små ridser.

Rengøres ved støvsugning og let vask i gulvsæbe uden hvidpigmentering.

Wiking-brochuren er udarbejdet af Asbjørn Kommunikation i samarbejde med Grafisk Designer Lena Axelsen. Illustreret af Anders Mark Vogsen. De fleste fotos er optaget i private hjem, mens der til fotos på siderne 26 og 27 er lånt møbler hos Brdr. Sørensen Møbler, Aalborg og DecoFlame, Nørresundby (side 10).



Bæredygtig dansk kvalitet - se mere på
www.wikinggulve.dk eller ring 97 52 56 00

WIKING GULVE



Hesthøjvej 16, DK-7870 Roslev

Telefon +45 97 52 56 00

Telefax +45 97 51 30 44

wiking@wikinggulve.dk

www.wikinggulve.dk



www.facebook.com/wikinggulve