

**Hunton Silencio® 4/6/8/12****1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Hunton Silencio parkettunderlag er porøse trefiberplater med tykkelse 4,6,8 og 12 mm. Platenes densitet er ca. 250 kg/m<sup>3</sup>. Standard plateformat er 590 mm x 790 mm.

**Innholder:** Trefiber masse: 92%, vann: 5%, parafin: 1,5%, aluminiumsulfat: 1,5%

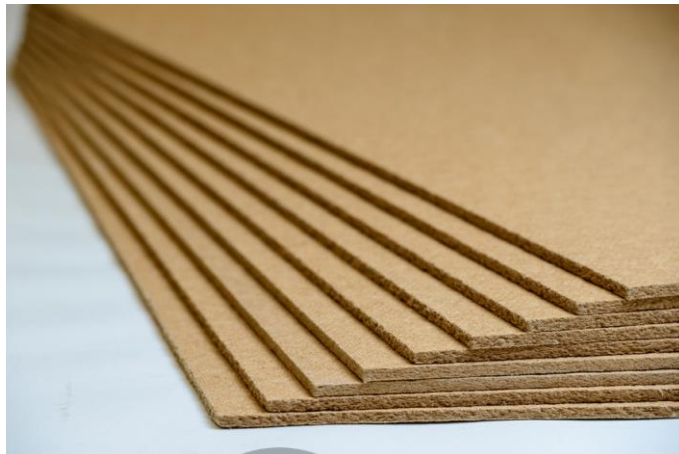
**NOBB varenummer:** 22064158

**Dimensjon:** Se produktbeskrivelse

**Farge:** Lys

**Overflatebehandling:** Ingen

**Øvrige opplysninger:**

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Produktet bygges inn i konstruksjon. Ingen rutiner for rengjøring.

**Ettersyn/kontroll**

Ingen ettersyn, med forbehold om at produktet er riktig montert.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Ingen vedlikehold da produktet bygges inn i konstruksjon. Se monteringsanvisning og Teknisk Godkjenning.

**Hunton Silencio® 4/6/8/12****3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Produktet er antatt og vare ut byggets levetid, forutsatt riktig montering og normal slitasje.

**Garanti og vilkår**

Montering og behandling under byggeperioden utføres iht. SINTEF Teknisk Godkjenning og monteringsanvisning for produktet.

**Fuktbestandighet**

Produktet er ømfintlig for fukt, da produktet er ment for montering innendørs.

**Renholdsvennlighet**

Ikke relevant.

**Øvrige opplysninger**

Hunton Silencio trinnlydsplater skal lagres innendørs og akklimatiseres i 48 timer før bruk. Luftfuktighet skal være under 60% RF ved montering. Kuttet med sag eller med kniv. Produktet skal sorteres som treverk på byggeplass/ved avhending, og leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

For andre opplysninger se monteringsanvisning, eller besøk vår nettside.

The logo for FRITZOE ENGROS features the word "FRITZOE" in a large, bold, grey sans-serif font. The letter "O" is replaced by a green circular graphic consisting of two curved segments. Below "FRITZOE", the word "ENGROS" is written in a smaller, bold, grey sans-serif font.**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Hunton Fiber AS
<b>Postadresse</b>	Niels Ødegaards gt. 8
<b>Postnr. og poststed</b>	2810 Gjøvik
<b>Telefon</b>	61 13 47 00
<b>E-post</b>	kundesenter@hunton.no
<b>Internett</b>	www.hunton.no