

FRITZOE ENGROS

Pleieinstrukser

En regelmessig pleie minimerer varig restedannelse fra pollen, støv og organiske substanser. Vi anbefaler at terrassen rengjøres grundig minst 2 ganger i året og ved behov oftere. Utendørstemperaturen må være på minst 15°C. Gå frem som følger under rengjøringen:

1. Børst vekk løs, tørr smuss fra terrassen.
2. Sprøyt tilstrekkelig vann på terrassen og la den fuktes inn i 15 minutter.
3. Rengjør terrassen med en hard børste eller en skrubb. Ved sterk tilsmussing må man benytte en flaterenser med roterende børste.
4. Skyll med rent vann.

Instruks: En helning på minst 2 % forenkler terrassepleien, da man unngår vannflekker og opphoping av vann. For ytterligere informasjoner ber vi deg se under: www.megawood.com/529

Vann mot regn

Grunnet nedbør og støvrester kan det dannes vannrenner spesielt i overgangsområdet til overbygde tak og frie flater. Disse kan fjernes med vann og en skrubb. Effekten av vannflekkene avtar med tiden, men kan ikke unngås helt. Regelmessig rengjøring av overbygde flater med rent vann reduserer dannelsen av vannflekker.

Sterk rengjøring

Sol og regn fjerner mange typer flekker av seg selv. Hardnakket sot kan behandles med megaclean. Påfør tilstrekkelig megaclean i fortynnet form på terrassen etter at den er rengjort og fuktet og massér middelet inn med børste til det skummer, la det virke, skur det av og skyll godt. Fra 15 °C utendørstemperatur oppnår man den best mulig virkningen.

Et godt valg

Sikkerhet – siden 2005 er over 6 millioner kvadratmeter terrassegulv fra NOVO-TECH. Monterte flater på denne størrelsen og vår erfaring gir deg en høy sikkerhet.

Kvalitet – produktene våre er "Made in Germany" og de kontrolleres kontinuerlig av interne og periodisk av eksterne instanser angående kvalitet. De bærer kvalitetstegnet til "Gütegemeinschaft Holzwerkstoffe e.V." NOVO-TECH er sertifisert iht. ISO 9001.

Ansvar – hos oss er barnesikring inkludert. megawood® er f. eks. fri for myknere og PVC. Vårt material overholder alle krav som gjelder for leker iht. DIN EN 71-3.

IMPRESSUM
Utgiver: NOVO-TECH TRADING GmbH & Co. KG • Siemensstraße 31, 06449 Aschersleben, Tyskland
Konsept/Utførelse/Layout: toolboxx-media, Magdeburg
Tekst: toolboxx-media, Stefanie Härtel • **Bildebevis:** Christian Wolf
Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer. Farger og grafikk kan avvike noe grunnet trykktekniske forhold.
Utgave: 1. edisjon 2017 EN / 22.03.2017

made in Germany
megawood®

TERRASSE-pass

Videreføring av terrassetanken

www.megawood.com

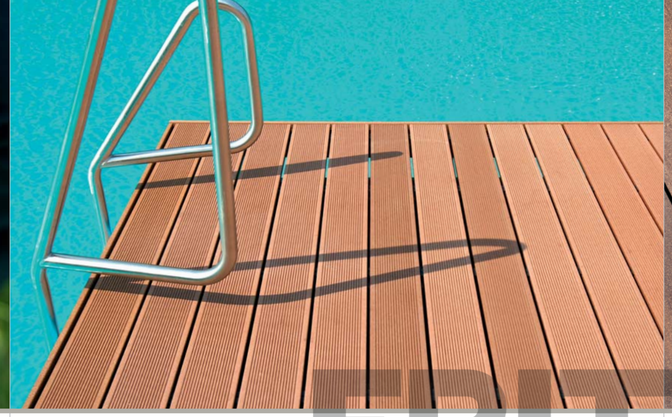



Polering f. eks. av møbler

....etter værpåvirkning

Naturfiberinkludering

....etter mekanisk behandling

FRITZØE ENGROS

Kjære kunde,

vi gratulerer deg med kjøpet at en megawood® terrasse. Med megawood® har du kjøpt et produkt som består av inntil 75 % naturfibre fra bærekraftig skogsdrift, som forsyner våre høvel- og sagbruksindustri. Treets positive egenskaper, som dominerer megawood®, ble forsterket ved tilsetning av høyverdige polymerer og additiver. Resultatet er et langvarig polymerbundet trevirke, som er svært godt egnet til bruk utendørs.

Fargemangfold

Det mangfoldige fargeprogrammet til megawood® barbentgulv orienterer seg etter de naturlige fargetonene og føyer seg harmonisk inn i hagen din. Små fargeavvik og sjatteringer er ønskelige og de understreker treoptikken. Blanding av bord for leggingen gir et jevnt totalbilde.

Naturlig fargemangfold:

Fargemodning

megawood® barbentgulv har ingen plasthud. Bordenes optikk og haptikk bestemmes av naturmaterialet tre. Etter ca. 6-8 måneder værpåvirkning får bordene sitt endelige utseende. Fargeforskjeller grunnet ulike tidspunkter for leggingen eller grunnet åpnete pakker jevner seg ut. I løpet av fargeendringen dannes det en patina på overflaten. Ved overbygde terrasser kan denne prosessen vare lenger alt etter hvor sterk værpåvirkningen er.

Livet på terrassen

Når terrassen benyttes oppstår det bruksspor eller "poleringer" på overflaten. Disse jevner seg ut med tiden og forsvinner ved naturlig værpåvirkning. På regelmessig rengjorte terrasser oppstår det mindre synlige bruksspor.

Ekte naturfibre

Grunnet råstoffet kan det oppstå små inkluderinger av bast- eller naturfibre. Disse kan oppstå etter vannopptak på overflaten. Når terrassen benyttes vil partiklene med tiden forsvinne. De kan også fjernes mekanisk. Det oppstår ingen skade på produktet.