

Byggelits färdigbehandlade
tak- och väggskivor i Elitsortimentet



Tak och vägg

– för alla rum

Nu har du möjlighet att göra det enkelt för dig när det är dags att renovera eller bygga nytt. När du väljer Byggelits färdigbehandlade skivor för tak och vägg, gör du en vinst på många sätt. Även långsiktigt. Du får ett Svanenmärkt byggmaterial som är enkelt att montera själv. När det är uppsatt är det klart. Snyggt, snabbt och prisvärt.

Både taket och väggen i Elitsortimentet finns i flera strukturer och nyanser, så det är lätt att hitta någon i sin egen smak. Skivans egenskaper gör att de även klarar lite fuktiga miljöer som badrum. Både taket och väggen fungerar utmärkt i såväl hemmet som i garaget eller på kontoret – kort sagt en perfekt lösning för alla rum.



Byggelit



Taklist för smarta

Sim salabim, så är taket på plats. Byggelits färdigbehandlade tak är listigt konstruerat och enkelt att sätta upp. Allt som behövs är de vanligaste verktygen som måttstock, såg och skruvdragare. Taket monteras med dold infästning direkt på reglar eller gamla tak. Det gör att arbetet tar mindre tid och att resultatet blir ett snyggt tak på nolltid, utan synliga skruvar.

Eftersom taket redan är förbehandlat, behöver du varken spackla skarvar eller tänka på grundfärg och täckfärg – allt är redan klart. En annan fördel är att du inte behöver tömma hela rummet på möbler, utan bara flytta undan allt eftersom. Inget konstigt, bara smart.

Vitlaserad ek

Vit struktur


Snövit furu

Vit topp




Produktfakta, tak

Mönster: Vit struktur, Vit topp, Vitlaserad ek och Snövit furu
Utförande: Not och fjäder på 4 sidor samt V-fog
Stomme: Svanenmärkt spånskiva i kvalitet E1
Folie: Svanenmärkt miljöfolie
Antal skivor per paket: 600 mm bredd 5 st, 300 mm bredd 5 st
Vikt per m²: 8,5 kg
Ytans ljusbeständighet: 6 enligt DIN-norm 53389

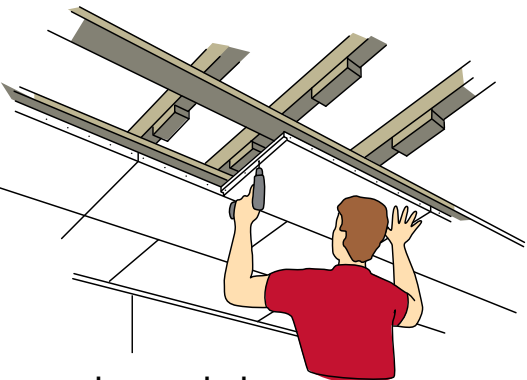


Vit struktur/Vit topp



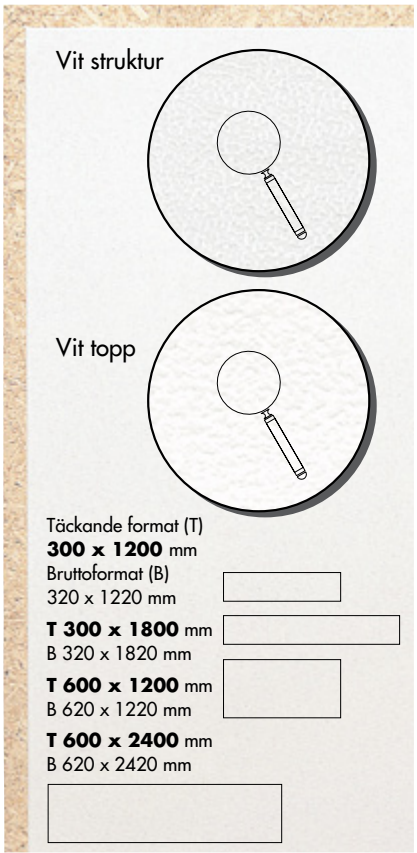


Andra format kan offereras vid förfrågan.

Snövit furu

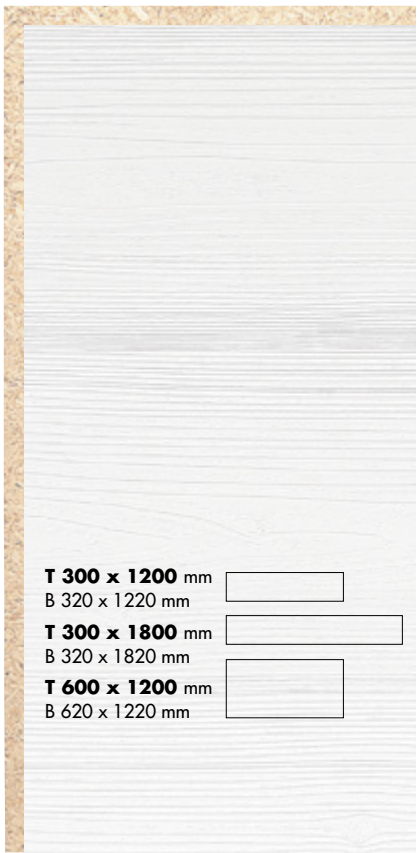

Vitlaserad ek

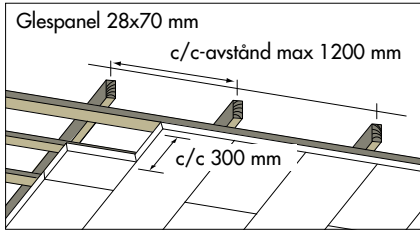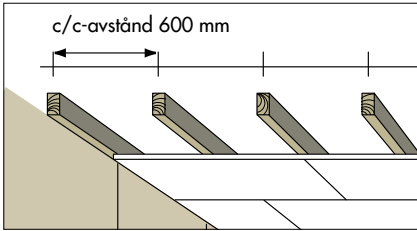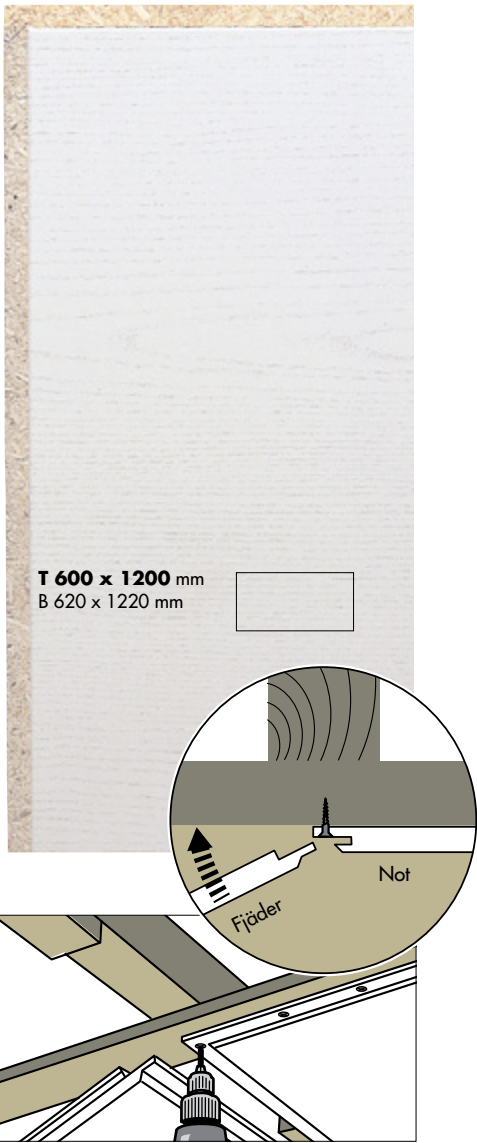

Målning

Den som vill kan givetvis måla sitt tak med vattenbaserade färger. Har taket suttit uppe en tid bör det före målning rengöras med någon form av målartvätt.

Grundmålning

- För högsta krav på vidhäftning: Grunda med Beckers Resistent Täckfärg eller Alcros Intensiv Täckfärg.
- För medelhöga krav på vidhäftning: Grunda med Beckers Elegant Väggfärg, Halvblank Väggfärg GT-20 eller Alcros Bett 35, Bett 20

Färdigmålning

- Färdigmåla med: Beckers Elegant Takfärg, Scotte Tak, Scotte 3 eller Alcros Bell 1-tak, Milltex Helmat 2, Milltex Plus



Tak: Vit struktur



Tak: Vitlaserad ek. Vägg: Gryning, liggande, not och spont fyra sidor.



Tak: Vit topp

Om väggar kunde tala

Elitväggen kan dock tala för sig själv. Det är ett praktiskt alternativ för dig som tänker såväl funktion som kvalitet. Och tid. För när det är dags att renovera eller bygga nytt vill man gärna se snabba resultat och samtidigt veta att man gjort ett klokt val. Med Elitväggen kan du räkna med att både reducera kostnaderna och arbetsinsatsen.

Väggen är helt färdigbehandlad och består av folierad spån-skiva. Den kan väljas i fyra olika dekorer. Elitväggen sätts enkelt upp med dold infästning, utan synliga skruvar. När du väl satt den på plats, är det klart. Du behöver varken spackla, måla eller tapetsera! Den passar lika bra i offentliga miljöer, kontor och butiker, som i hemmet, garaget eller förrådet.

**Vit
glasfiberstruktur**

**Grå
glasfiberstruktur**


Gryning

Skymning




Produktfakta, vägg

Mönster:	Grå glasfiberstruktur/Vit glasfiberstruktur, Gryning och Skymning	Bruttoformat:	620x2500 mm
Utförande:	Not och fjäder 2 långsidor samt V-fog	Antal skivor per paket:	50 st
Stomme:	Svanenmärkt spånskiva i kvalitet E1	Vikt per m²:	8,5 kg
Folie:	Svanenmärkt miljöfolie	Ytans ljusbeständighet:	6 enligt DIN-norm 53389
Tjocklek:	12 mm	Andra format och spontutföranden kan offereras.	
Täckande format:	600x2500 mm	Vid målning gäller samma rekommendationer som för taket, sid 6.	

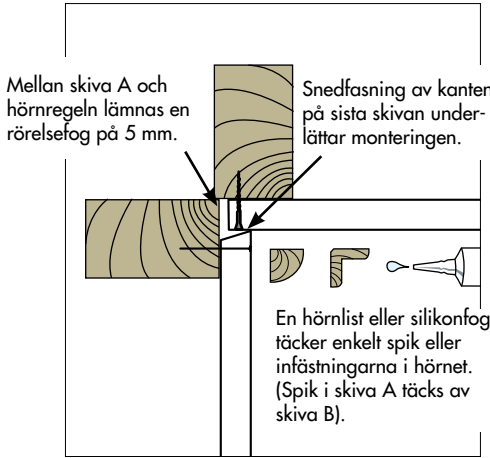

Elitväggen har oslagbara värden när det gäller hållfasthet och infästningar!

Det är viktigt att veta vad väggen håller för och vilka infästningar som rekommenderas för vertikal belastning. Spånskivan har generellt sett en överlägsen hållfasthet. Tabellen här intill anger maxlast vid olika infästningar i Byggelits 12 mm tjocka väggspånskiva.

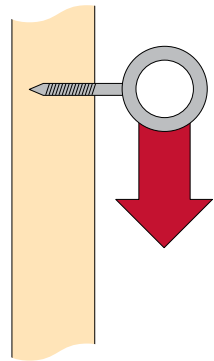


Infästningsanordning	Förborrning Ø mm	Max last	
		N	Kg
Räfflad dyckert förzinkad 35x17		315	31,5
Kamspik förzinkad 25x21		535	53,5
Träskruv 1" nr 7	2,5	700	70,0
Plåtskruv 1" x12	3,5	965	96,5
X-krok 3 stift		800	80
Rawlplug 3/16"	10,0	1450	145
Molly 4SL	7,0	1000	100

Flexilist

Med Byggelits flexibla list döljer du enkelt skarvar. Listen fungerar lika bra som snygg övergång mellan tak och vägg som vid innerhörn eller ytterhörn.

Artikelnummer	Dimension	Benämning
D31040A10786	2400x50	Flexilist 50 mm Vit
D31040A10788	2400x70	Flexilist 70 mm Vit

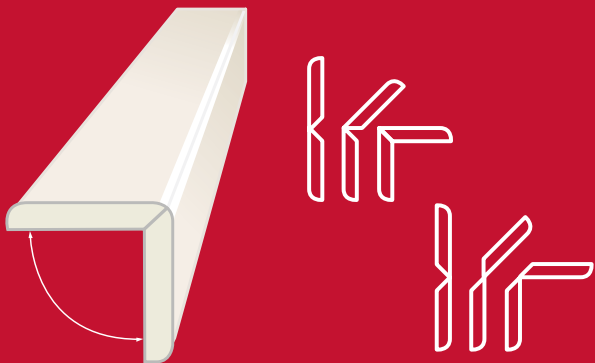


Våra gröna tak och väggar

Våra tak och väggar finns i flera stilrena dekorer i ljusa toner som ger rummet rymd och luft. Samtidigt speglar de vårt gröna engagemang och är självklart miljömärkta med Svanen.



Ytterligare produkter för snabba resultat.

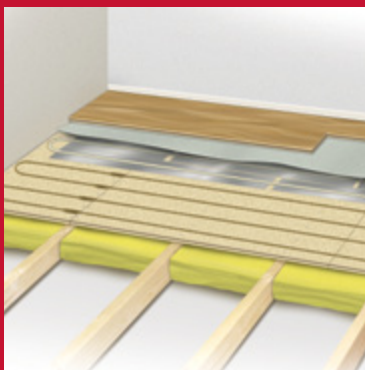

Byggelits värmegolvssystem Tempo är ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme med färdigspårade skivor och vändskivor som säljs tillsammans med värmespridningsplåtar och rör. En smidig och effektiv lösning för hus med vattenburen värme. Fungerar med alla slags ytskikt, från parkett- och laminatgolv till plastmatta, linolium eller keramisk beklädnad.



Byggelits regelgolv Contifloor har en speciellt utformad profil som fördelar tyngden optimalt. Golvet är patenterat och godkänt för löpande montering med skarvning mellan regler, vilket ger både ekonomiska och miljömässiga vinster. Regelgolvet lämpar sig för alla typer av bostäder och är även utmärkt för större offentliga miljöer med hög belastning.

Byggelit

Byggelit Sverige AB, Odenskogsvägen 17, 831 48 Östersund

Tel: +46 (0)63 272 00 Fax: +46 (0)63 224 60

www.byggelit.se | order@byggelit.se