

DIMENSJONER

NOBB-nr	Varenummer	Format	Ant./pk	Vekt/pk
Oljet forskaling bjørk				
11409034	251001203115000750	12MM 1500X0750MM	75	712
24412520	251001503115000750	15MM 1500X0750MM	60	709
24466351	251002103115000750	21MM 1500X0750MM	40	660
Oljet forskaling poppel				
47270701	254001503115000750	15MM 1500X0750MM	75	690
Oljet forskaling gran				
24412553	252001205607501500	12MM 0750X1500MM	75	731
11409042	252001505615000750	15MM 1500X0750MM	60	510
51158501	252001505612400600	15MM 2400X0600MM	130	1.420
Filmbelagt forskaling gran				
48153083	258001506915000750	15MM 1500X0750MM lys brun 60		510
Filmbelagt forskaling bjørk				
11409026	255001206915000750	12MM 1500X0750MM	75	708
11409059	255001506915000750	15MM 1500X0750MM	60	720
Filmbelagt forskaling poppel				
47270644	257001506915000750	15MM 1500X0750MM	70	650
Filmbelagt bjørk				
24452344	301001206912202440	12MM 1220X2440MM	50	1.143
24452633	301001206915003000	12MM 1500X3000MM	50	1.890
24412744	301001506912202440	15MM 1220X2440MM	40	1.120
24452641	301001506915003000	15MM 1500X3000MM	40	1.920
24412751	301002106912202440	21MM 1220X2440MM	29	1.160
24452666	301002106915003000	21MM 1500X3000MM	29	1.914
BetonForce				
51158565	259001506915000750	15MM 1500x750MM	65	790

Fritzøe Engros AS er Norges ledende leverandør av trebaserte plateprodukter og kvalitetstrelast til trevareindustrien.

God lagerkapasitet både i Larvik og Åndalsnes kombinert med en effektiv, landsdekkende logistikk-løsning gjør at du raskt får varene du trenger.



Gjennom et bredt produktsortiment, dyp kompetanse og brennende engasjement jobber Fritzøe Engros for å skape en fremtid i tre!

FRITZØE ENGROS

Sentralbord: 33 13 64 00
engros@fritzoe.no

Teknisk support ift. forskaling, dokumentasjon og byggteknisk:
teknisk@fritzoe.no



FORSKALINGSGUIDE



FORSKALINGSPLATER - HER ER ALTERNATIVENE




OLJET FORSKALING POPPEL
NOBB-modul: 41880997 Varegruppe: 2540

Bruksområder:
Hovedsakelig til forskaling til støp av mur, avskjerming o.l.

Om produktet:
Kantforseglet med akrylmaling. Reparert, slett overflate. Platene må oljes før bruk. 11 lag. Prisgunstig.

Gjenbruk
1 til 2 ganger*

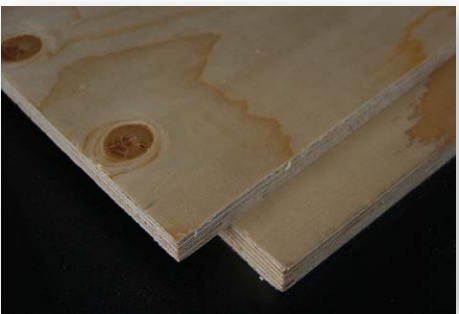

OLJET FORSKALING GRAN
NOBB-modul: 41711786 Varegruppe: 2520

Bruksområder:
Platene egner seg best til forskaling utendørs og til støp av mur o.l.

Om produktet:
Forskalingskryssfinér av finsk gran i format 750x1500mm belagt med mineralbasert olje på begge sider. Overflaten er av kvalitet II/III- reparert og slett. WBP-limt. Kantforseglet, 5 lag.

Gjenbruk
3 til 5 ganger*



OLJET FORSKALING BJØRK
NOBB-modul: 22088215 Varegruppe: 2510

Bruksområder:
Hovedsakelig forskaling til støp av mur o.l.

Om produktet:
Kryssfinér av russisk bjørk er belagt med mineralbasert olje på begge sider og har ytterfinér i kvalitet III/III - reparert og slett overflate. 9-15 lag. Prisgunstig.

Gjenbruk
3 til 5 ganger*



FILMBELAGT FORSKALING POPPEL
NOBB-modul: 41881001 Varegruppe: 2570

Bruksområder:
Forskaling av betong der man ønsker glatt overflate

Om produktet:
Filmbelagte på to sider med mørk brun film på 120g/m2 Kantforseglet med akrylmaling. 9 lag.

Gjenbruk
1 til 3 ganger*




BETONFORCE
NOBB-modul: 42043147 Varegruppe: 2590

Bruksområder:
BetonForce egner seg meget godt til utvendig og innvendig forskaling og steder der krav til overflatefinish er viktig. Platene tåler høy fuktighet og egner seg meget godt til gjenbruk. Platene viser til minimal ekspansjon og hevelse ved høy relativ luftfuktighet.

Om produktet:
Platene har en mørk glatt overflate med betong-forskalings-UV-lakk på begge sider. Kjerne av P5 fuktbestandig spon. Vanntett og fuktbestandig. Kantforseglet med akrylmaling. MUF-limt.

Gjenbruk:
2 til 4 ganger*

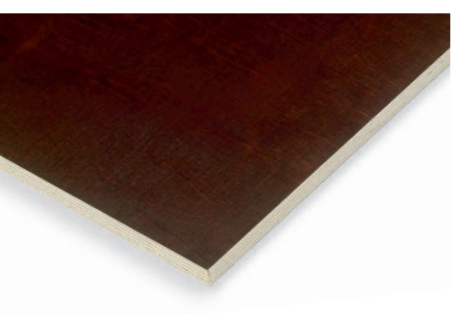


FILMBELAGT BJØRK
NOBB-modul: 41881065 Varegruppe: 3010

Bruksområder:
Forskaling, karosseri, tilhengere og andre tekniske bruksområder. Utendørs lekestativ, skateboardramper m.m.

Om produktet:
Filmbelagt på to sider med mørk brun fenolfilm på 120g/m2 WBP limt. Kantforseglet med akrylmaling. 9-11 lag

Gjenbruk
5 til 7 ganger*

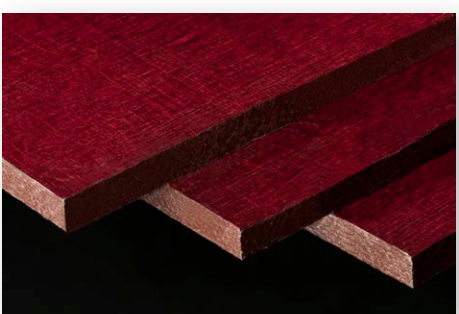


FILMBELAGT FORSKALING GRAN
NOBB-modul: 22088215 Varegruppe: 2580

Bruksområder:
Forskaling av betong der man ønsker glatt overflate.

Om produktet:
Platene er filmbelagt på begge sider med 120g/m2 lys brun fenolfilm. WBP-limt. Kantforseglet med akrylmaling. 5 lag.

Gjenbruk:
5 til 7 ganger*

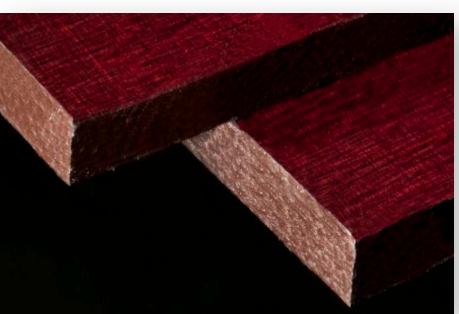


FILMBELAGT FORSKALING BJØRK
NOBB-modul: 22088215 Varegruppe: 2550

Bruksområder:
Forskaling av betong der man ønsker glatt overflate.

Om produktet:
Filmbelagte på to sider med 120g/m2 fenolfilm. WBP-limt. Kantforseglet med akrylmaling. 9-11 lag

Gjenbruk
5 til 7 ganger*

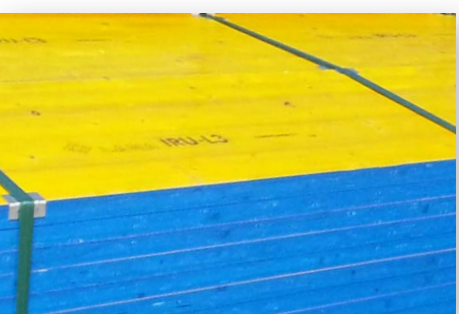

FILMBELAGTE, GULE PLATER
NOBB-modul: 41881016 Varegruppe: 2560

Bruksområder:
Forskaling av betong der man ønsker glatt overflate.

Om produktet:
Karakteristiske, filmbelagte forskalingsplater av gran. Enkle å rengjøre. Godt egnet for glatt betong. PU-kanten reduserer fuktopptaket.

Gjenbruk:
3 til 5 ganger*

Ved å velge riktig forskalingsplate kan du spare tid og penger. Enkelte forskalingsplater kan brukes mange ganger; litt avhengig av hvordan platen brukes.

Tips: Dersom du ønsker glatt overflate er filmbelagt det beste valget. Oljet forskaling egner seg best for strukturerte overflater.

Fritzøe Engros fører en uovertruffen produktbredde blant annet på forskalingsplater. Du skal alltid finne en forskalingsplate som passer til din oppgave i vårt sortiment!

* Bruk og gjenbruk

Alle forskalingsplater må oljes før bruk. Antallet ganger en plate kan gjenbrukes avhenger av hvordan man lagrer og rengjør platen, samt hvilken oljetype og oljekvalitet som benyttes. Ved hulltaking og kapping; husk kantforsegling.

